





SENSOR TAPS

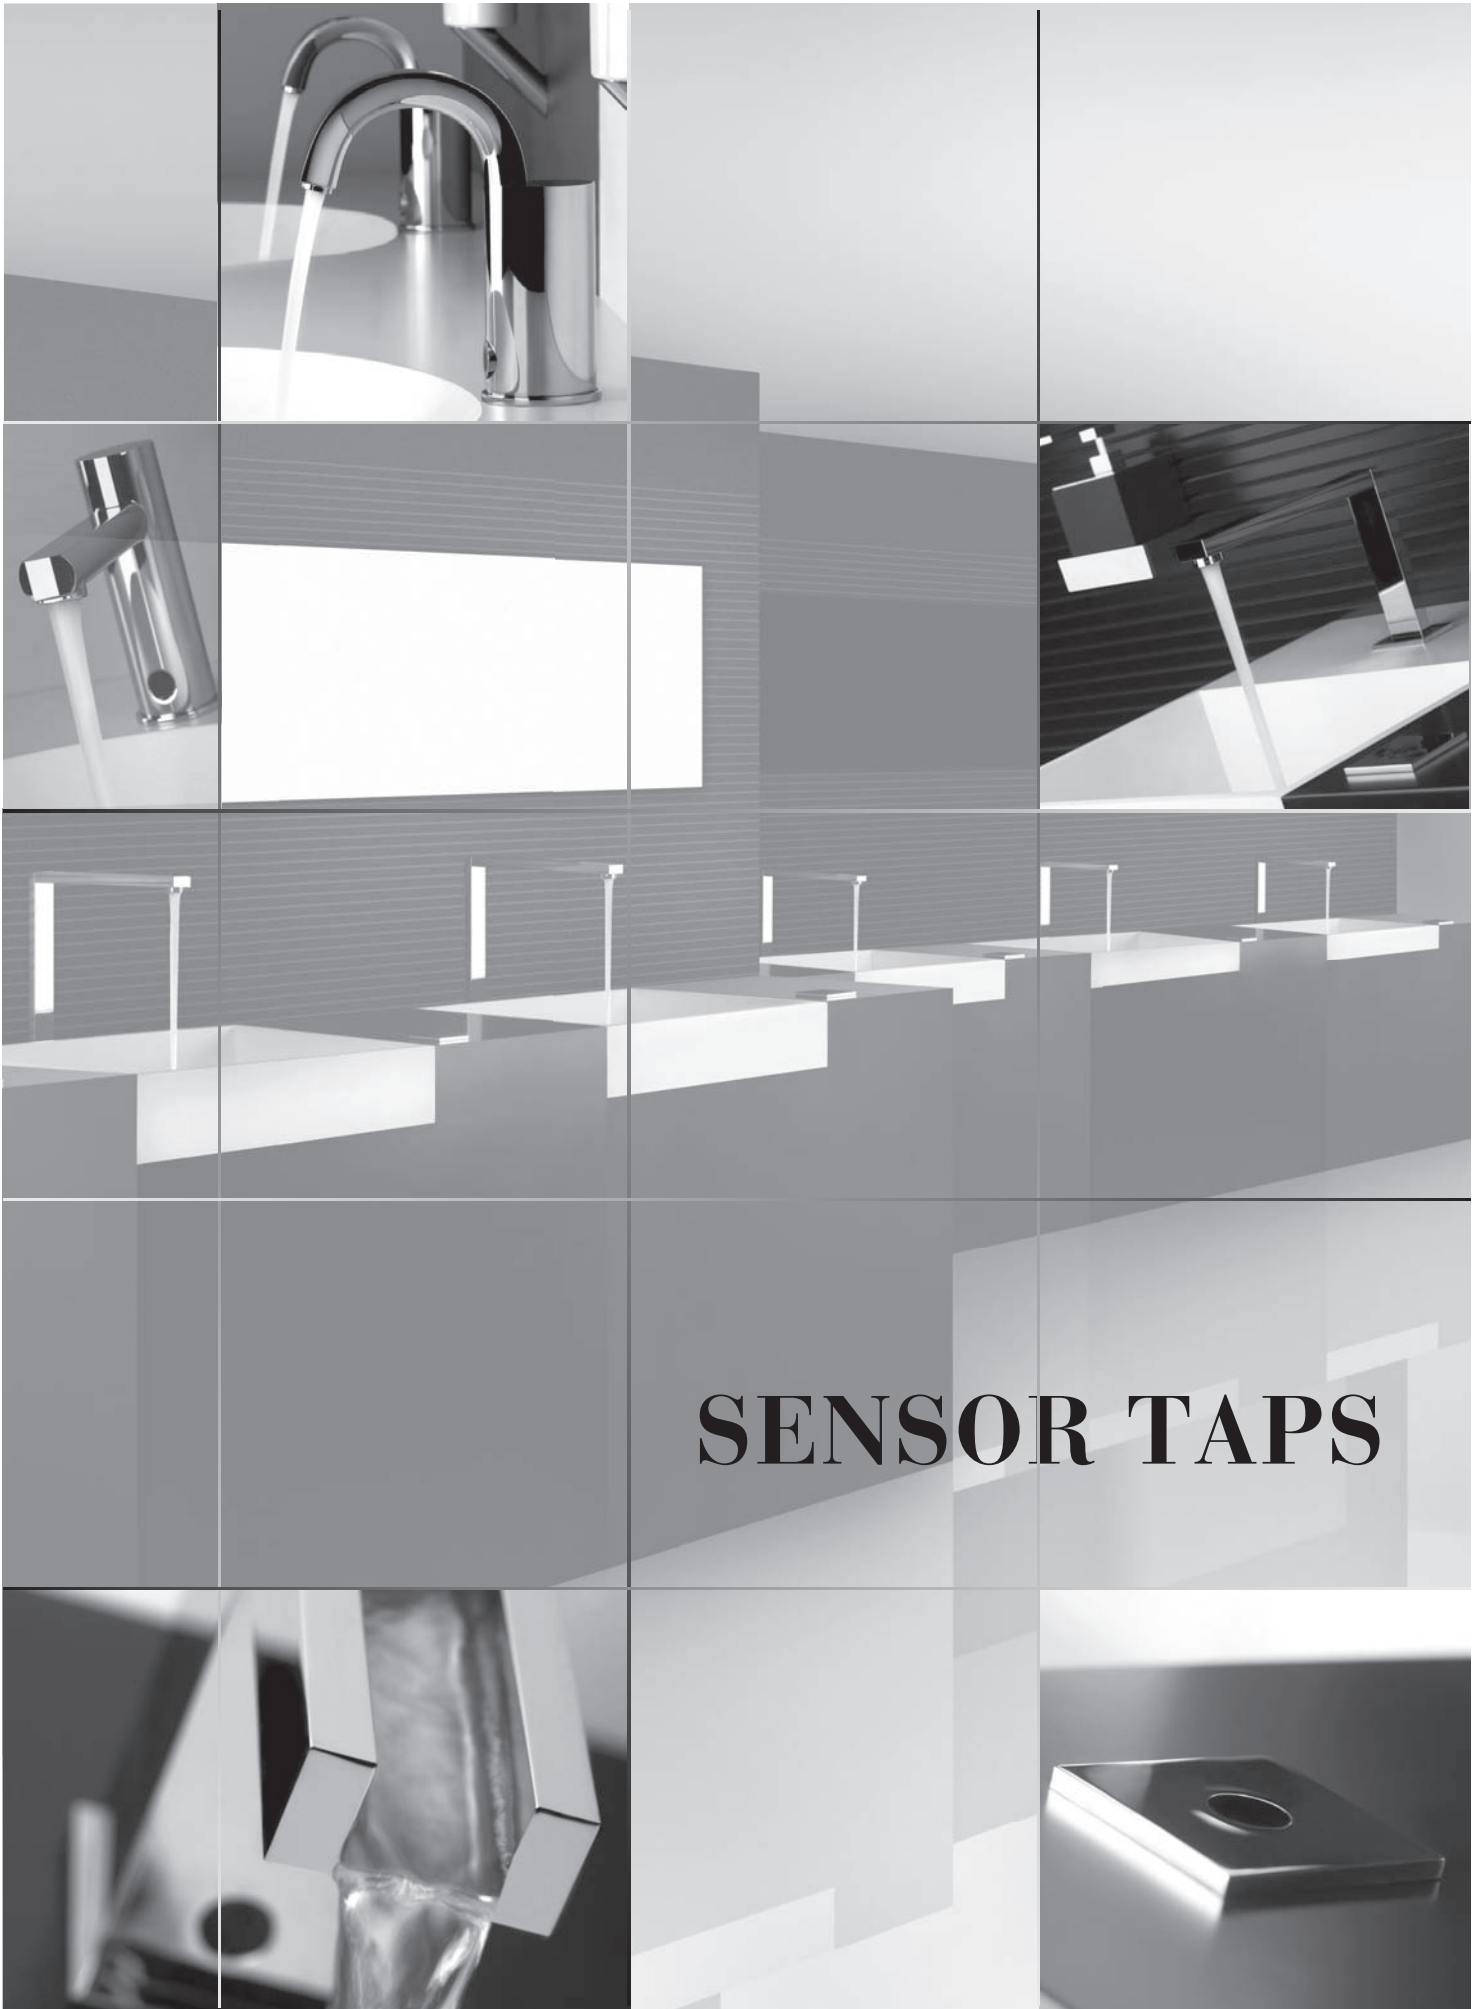

30511

Rubinetto elettronico lavabo con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control.


031	Cromo	Chrome	774
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	908
298	Bianco XL	White XL	862
299	Nero XL	Black XL	862

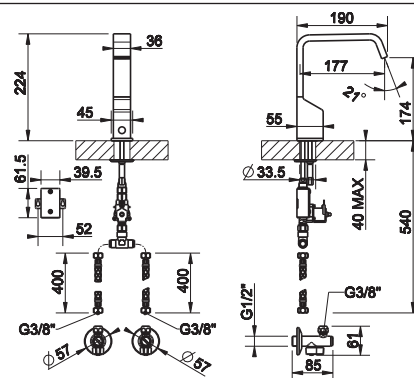

30501

Rubinetto elettronico lavabo con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control.


031	Cromo	Chrome	682
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	787

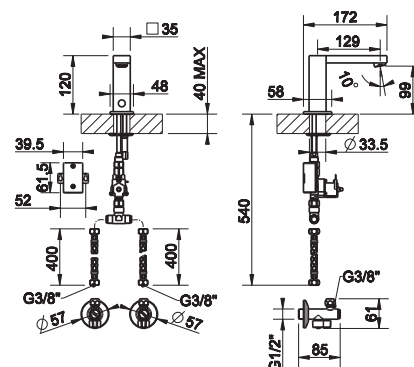

30521

Rubinetto elettronico lavabo con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control.


031	Cromo	Chrome	474
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	521

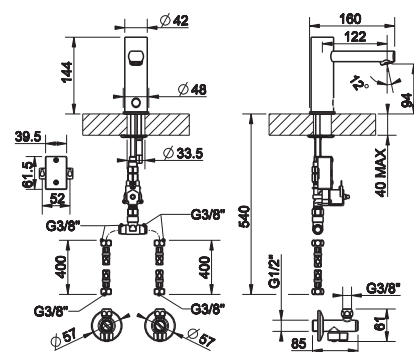

30531

Rubinetto elettronico lavabo con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control.


031	Cromo	Chrome	786
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	922

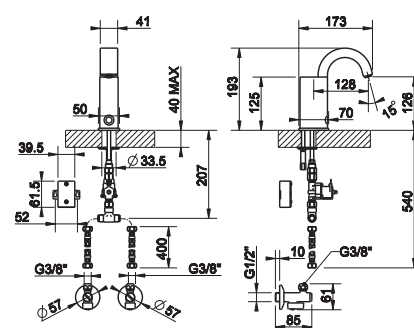

30541

Rubinetto elettronico lavabo con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment through under-basin control.

031	Cromo	Chrome	786
------------	-------	--------	------------

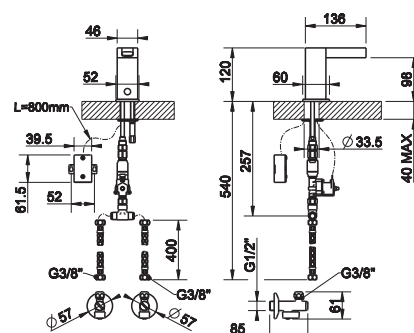


SENSOR TAPS

30542

Rubinetto elettronico lavabo con led di colore variabile in funzione della temperatura dell'acqua e con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic basin mixer with led changing colour according to the temperature of water. Temperature and water flow rate adjustment through under basin control.

031	Cromo	Chrome	1.502
------------	-------	--------	--------------

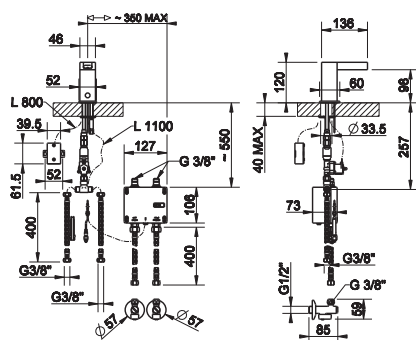


30620

Comando remoto elettronico ad incasso (tempo di apertura acqua 15 sec) con box per la regolazione della temperatura e della portata.
Built-in electronic separate control (running time 15 seconds) with temperature and flow rate setting box.

Disponibile da Marzo 2011 - Available from March 2011

031	Cromo	Chrome	1.350
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	1.495
298	Bianco XL	White XL	1.427
299	Nero XL	Black XL	1.427

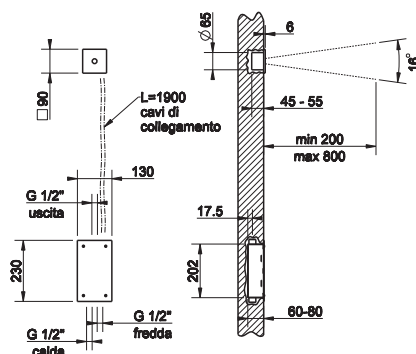

30619

Parti esterne per 30620.
External parts for item 30620.



031	Cromo	Chrome	421
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	566
298	Bianco XL	White XL	498
299	Nero XL	Black XL	498

30629

Parte incasso per comando remoto.
Built-in part for electronic separate control.




031	Cromo	Chrome	929
------------	-------	--------	------------

30601

Comando remoto elettronico per bocca da banco (tempo di apertura acqua 15 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic separate control for counter spout (running time 15 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.

031	Cromo	Chrome	508
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	558
298	Bianco XL	White XL	533
299	Nero XL	Black XL	533

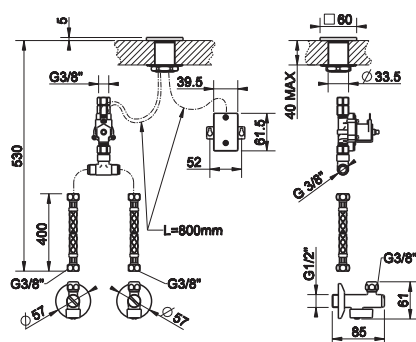

30605

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).
If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).


031	Cromo	Chrome	533
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	586
298	Bianco XL	White XL	560
299	Nero XL	Black XL	560



30603

Comando remoto elettronico per bocca da banco (tempo di apertura acqua personalizzabile in fase d'ordine, min 5 max 240 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.

Electronic separate control for counter spout (running time to be specified on the order, min 5 max 240 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.



031	Cromo	Chrome	533
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	586
298	Bianco XL	White XL	560
299	Nero XL	Black XL	560

30607

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).


If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).

031	Cromo	Chrome	560
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	616
298	Bianco XL	White XL	588
299	Nero XL	Black XL	588


30602

Comando remoto elettronico per bocca da pavimento, da soffitto, da parete (tempo di apertura acqua 15 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.

Electronic separate control for freestanding, wall-mounted and ceiling-mounted spouts (running time 15 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.



031	Cromo	Chrome	551
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	602
298	Bianco XL	White XL	576
299	Nero XL	Black XL	576

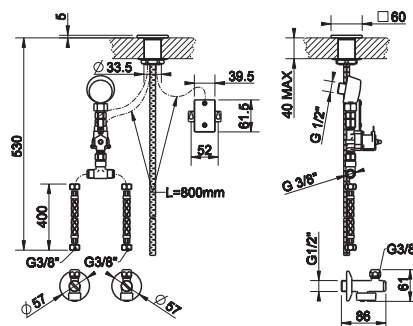

30606

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).

If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).

031	Cromo	Chrome	579
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	632
298	Bianco XL	White XL	608
299	Nero XL	Black XL	608

SENSOR TAPS

30604

Comando remoto elettronico per bocca da pavimento, da soffitto, da parete (tempo di apertura acqua personalizzabile in fase d'ordine, min 5 max 240 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic separate control for freestanding, wall-mounted and ceiling-mounted spouts (running time to be specified on the order, min 5 max 240 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.


031	Cromo	Chrome	579
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	632
298	Bianco XL	White XL	608
299	Nero XL	Black XL	608



30608

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).
If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).


031	Cromo	Chrome	607
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	664
298	Bianco XL	White XL	639
299	Nero XL	Black XL	639

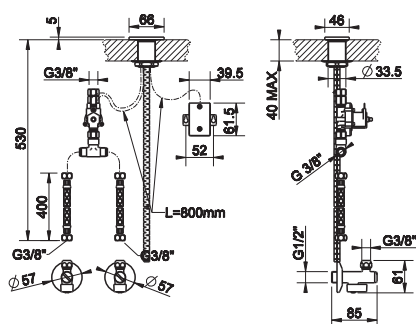

30611

Comando remoto elettronico per bocca da banco (tempo di apertura acqua 15 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic separate control for counter spout (running time 15 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.

031	Cromo	Chrome	508
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	558



30615

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).
If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).

031	Cromo	Chrome	533
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	586

30613

Comando remoto elettronico per bocca da banco (tempo di apertura acqua personalizzabile in fase d'ordine, min 5 max 240 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.

Electronic separate control for counter spout (running time to be specified on the order, min 5 max 240 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.

031	Cromo	Chrome	533
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	586



30617

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).

If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).



031	Cromo	Chrome	560
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	616

30612

Comando remoto elettronico per bocca da pavimento, da soffitto, da parete (tempo di apertura acqua 15 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.

Electronic separate control for freestanding, wall-mounted and ceiling-mounted spouts (running time 15 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.

031	Cromo	Chrome	551
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	602

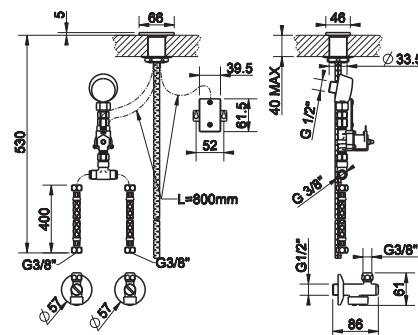

30616

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).

If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).


031	Cromo	Chrome	579
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	632

SENSOR TAPS

30614

Comando remoto elettronico per bocca da pavimento, da soffitto, da parete (tempo di apertura acqua personalizzabile in fase d'ordine, min 5 max 240 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic separate control for freestanding, wall-mounted and ceiling-mounted spouts (running time to be specified on the order, min 5 max 240 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.


031	Cromo	Chrome	578
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	632



30618

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).
If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).


031	Cromo	Chrome	607
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	664

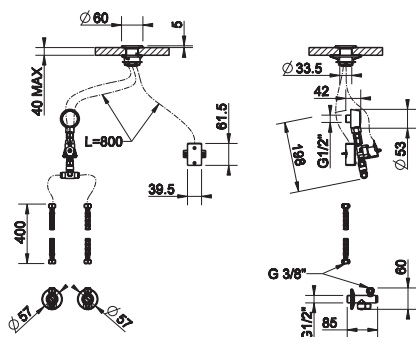

30622

Comando remoto elettronico per bocca da parete (tempo di apertura acqua 15 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.
Electronic separate control for wall-mounted spout (running time 15 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.

031	Cromo	Chrome	515
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	562



30626


In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).
If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).

031	Cromo	Chrome	541
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	590

30624

Comando remoto elettronico per bocca da parete (tempo di apertura acqua personalizzabile in fase d'ordine, min 5 max 240 sec) con regolazione di temperatura e portata tramite rubinetto sottolavabo.

Electronic separate control for counter spout (running time to be specified on the order, min 5 max 240 seconds) with under-basin mixer to regulate flow rate and temperature.



031	Cromo	Chrome	541
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	591

30628

In fase d'ordine è possibile richiedere cavi di connessione di lunghezza fino a 190 cm (standard 80 cm).

If necessary, it is possible to order the power line up to a length of 190 cm (standard 80 cm).

031	Cromo	Chrome	568
142	Inox spazzolato	Brushed nickel	619